

SUPERTECH

ថ្នាំលាបស្នេត្រអាក្រីលីក ១០០% សម្រាប់ផ្ទៃខាងក្រៅ និងផ្ទៃខាងក្នុង
 100% ACRYLIC EMULSION PAINT FOR EXTERIOR & INTERIOR

Pro



បច្ចេកវិទ្យា
 ថ្នាំលាបថ្លាម៉ាទ័រតីតានីយ៉ូម
 Super Titanium
 Technology



គ្របបាំងផ្ទៃបាន
 ល្អឥតខ្ចោះ
 Excellent Hiding



ភាពស្អិតជាប់ល្អ
 Good Adhesion



ពណ៌ស្រស់
 Fresh Color



ថ្នាំលាប ស៊ីបតើថេក ឬ ជាថ្នាំលាបលំដាប់លេខ ១ សម្រាប់ជាងថ្នាំជំនាញ។


Mediterranean Warmth

ពណ៌កម្ដៅថ្ងៃ បែបមេឌីទែរ៉ាណេ ផ្សំបញ្ចូលគ្នា
ជាមួយពណ៌ដីយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះ




SP/PG 201
Lily White


8584
Sandy's shores



SP/PG 201 Lily White




SP/PG 101 Rose White




SP/PG 202 Barley White



SP/PG 206 Parmesan



SP/PG 108 Vanilla White



SP/PG 102 Ruffle White



SP/PG 110 Fresh Orange



SP/PG 104 Jumping Bean



SP/PG 604 Sandstone




8530 Simply Tan



8544 Under Cover



8584 Sandy's shores

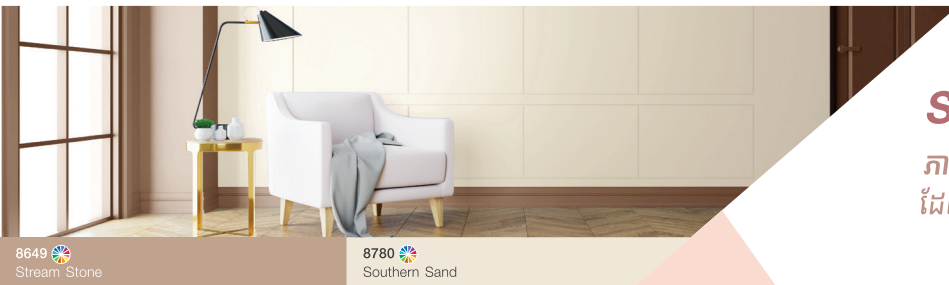


8649
Stream Stone


8780
Southern Sand

Sweet Cottage


ភាពទាក់ទាញដ៏សាមញ្ញ គួរឲ្យពេញចិត្ត
ដែលបង្កើតបរិយាកាសស្រស់ថ្លា និងរស់រវើក



SP/PG 107 Lively White




SP/PG 106 Bagatelle



8691 Mohican Mist



SP/PG 114 Candy Floss



8780 Southern Sand



8778 Walnut Cream



8649 Stream Stone



8775 Antigua Rose

Colorful Style ពណ៌ចម្រុះ ស្អាត និងទាក់ទាញ



SP 209 Temple Yellow



SP 109 Cherry Red



SP 309 Forest Green



SP 409 Regal Blue



SP 608 Coco



SP 900 Black

ថ្នាំលាបពិដាន
មានចំណុះ 1,5 កាទុន ក្នុង 1 ធុង

SUPERTECH
ថ្នាំលាបពិដាន ស្តង់ដារ គុណភាពខ្ពស់
Pro

SP 700 White


SP 800 Pearl White

ពណ៌យោងតាមកាតាឡុករបស់មជ្ឈមណ្ឌលលាយពណ៌ តូអា។ **TOA COLOR WORLD**
Color referred from TOA COLOR WORLD fandeck.

ចំណាំ៖ ពណ៌ដែលបង្ហាញនៅលើកាតាឡុកអាចលំអៀងពីពណ៌ថ្នាំលាបពិតប្រាកដ។ សូមពិនិត្យមើលពណ៌ពិតប្រាកដនៅមជ្ឈមណ្ឌលលាយពណ៌ តូអា ដែលស្ថិតនៅជិតអ្នកបំផុតមុននឹងធ្វើការបញ្ជាទិញ។

Modern Classic

ស័ក្តិសមនិងផ្ទះ ដែលមានរចនាប័ទ្មទំនើប ទាន់សម័យ ស្អាត និងមិនងាយបាត់បង់សោភ័ណភាព

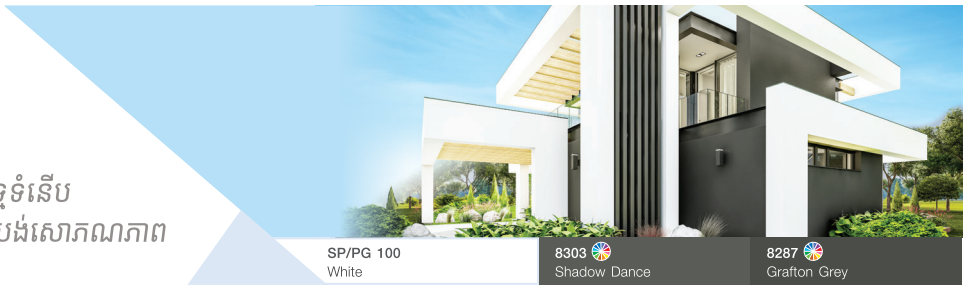


SP/PG 100
White

8303
Shadow Dance

8287
Grafton Grey



SP/PG 100 White




SP/PG 504 Crystal



8296 Diamond Heights



8294 Dark Shadows



SP/PG 502 Silver Bells




8291 Grey Mare



8305 Titanic Grey



8303 Shadow Dance



8299 Ice Age



8331 Winter Way



8288 Stone Age



8287 Grafton Grey




SP/PG 402
Diamond Blue


7422
Sea of Blue

Nature Freshing


ពណ៌ធម្មជាតិ តាមលំនាំរុក្ខជាតិ និងខ្យល់ ផ្តល់នូវអារម្មណ៍សម្រាកកាយ និងរីករាយចិត្ត។



SP/PG 402 Diamond Blue




SP/PG 403 Pine Frost




SP/PG 404 Mist Blue



7422 Sea of Blue



SP/PG 302 Cascade



SP/PG 303 Fresh Green



SP/PG 304 Aquarine



7632 Woodlyn

SUPERTECH

ថ្នាំលាបស្មៅត្រូវបានគេលើក ១០០% **Pro**



EASY WASH

ងាយស្រួលជូត និងសម្អាត មានភាពធន់នឹងការប៉ះទង្គិច

ស្រទាប់ពណ៌ ងាយស្រួលសម្អាត និងធន់ជាមួយការជូតច្រើនជាង ១៥,០០០ ដង

Easy to clean and scrub resistance more than 15,000 rounds.



ថ្នាំលាបលំដាប់លេខ ១ សម្រាប់ជាងឆ្នាំជំនាញ

THE PRO'S CHOICE

ការប្រើប្រាស់ / Application

1. ការរៀបចំផ្ទៃ / Surface preparation

ផ្ទៃជញ្ជាំងថ្មី	<ul style="list-style-type: none"> លាងសម្អាតផ្ទៃឲ្យស្អាត និងទុកស្ងួត (១ ខែឡើងទៅ) គ្មានជាតិប្រេង ខ្លាញ់ ផ្សិត ភ្នាក់ងារបញ្ចេញសារធាតុផ្សេងៗ និងវត្ថុផ្សេងៗ។
ផ្ទៃជញ្ជាំងចាស់	<ul style="list-style-type: none"> ផ្ទៃលាបដែលមានមេរ្យា និងផ្ទៃលើដីត្រូវតែជុត និងសម្អាតដោយទឹក។ ផ្សិត និងស្បែកត្រូវតែសម្អាតឲ្យបានស្អាត ទុកឲ្យស្ងួតរយៈពេល ២ - ៣ ថ្ងៃ។ ត្រូវលាបថ្នាំលាប TOA 113 Microkill ក្នុងករណីកម្រិតផ្សិត និងស្បែក។
	<ul style="list-style-type: none"> ប្រសិនបើមានស្នាមប្រេះតូចៗ ១ មម. គួរប្រើ TOA Acrylic Filler ប្រសិនបើមានស្នាមប្រេះធំៗ ១ មម. គួរប្រើ TOA 302 Acrylic Sealant

New Concrete	Substrate must be completely cured dried (~1 month) and free from oil, grease, mildew, from release agents and foreign matters
Old Concrete / Gypsum Board (Don't use steel wire brush)	<ul style="list-style-type: none"> Powdery and chalky surfaces must be scrubbed and cleaned with water Mold or algae growth must be cleaned off. Left to dry 2-3 day TOA 113 Microkill shall be applied in case of killing mold and algae Apply on hairline crack (<1.0 mm.) with TOA Acrylic Filler Apply on wide crack (>1.0 mm.) with TOA Acrylic Sealant

2. ថ្នាំទ្រនាប់ / Primer

ផ្ទៃជញ្ជាំងថ្មី	<ul style="list-style-type: none"> លាបទ្រនាប់ជញ្ជាំងថ្មី ស៊ុបភីធីក ឬ ចំនួន ១ ស្រទាប់
ផ្ទៃជញ្ជាំងចាស់	<ul style="list-style-type: none"> លាបទ្រនាប់ជញ្ជាំងចាស់ ស៊ុបភីធីក ឬ ចំនួន ១ ស្រទាប់

New Concrete	● Apply 1 coat of SUPERTECH Pro Acrylic Alkali Resisting Primer
Old Concrete	● Apply 1 coat of SUPERTECH Contact Primer Pro

3. ការលាបថ្នាំពណ៌ / Top Coat

លាបថ្នាំលាប ស៊ុបភីធីក ឬ ចំនួន ២ - ៣ ស្រទាប់

Apply 2-3 coats of SUPERTECH Pro

ព័ត៌មានអំពីការប្រើប្រាស់ / Specification

ប្រភេទ Type	ប្រភេទផ្ទៃ (Finish Film)	បរិមាណលាប (ម៉ែត្រការ៉េ/កាឡុង/ស្រទាប់) Coverage (sq.m./gallon/coat)	ប្រភេទឧបករណ៍ Application	ការលាយ (តាមបរិមាណ) Dilution (by volume)	ពេលវេលាស្ងួត Dry Time	
					ផ្ទៃស្ងួត Surface dry	ផ្ទៃស្ងួតលាបវិញបាន Dry to recoat
ថ្នាំលាប	ពាក់កណ្តាលរលោង Semi-Gloss	35 - 45	ដក់/ រ៉ូឡ័រ/ ប្រាំស៊ីនបាញ់ Roller/ Brush/ Spray Gun	ដក់/Brush : ទឹក(Water) 5-10%	៣០ នាទី 30 Minutes	២ ម៉ោង 2 Hours
	រ៉ូឡ័រ/Rolling : ទឹក(Water) 5-10%					
	ប្រាំស៊ីនបាញ់/Spray : ទឹក(Water) 10-20%					
ថ្នាំលាបពិដាន	ស្រអាប់ Matt	35 - 45	ដក់/ រ៉ូឡ័រ/ ប្រាំស៊ីនបាញ់ Roller/ Brush/ Spray Gun	ដក់/Brush : ទឹក(Water) 20-25%	៣០ នាទី 30 Minutes	២ ម៉ោង 2 Hours
	ស្រអាប់ខ្លាំង Super Matt			រ៉ូឡ័រ/Rolling : ទឹក(Water) 20-25%		
ថ្នាំទ្រនាប់	ស្រអាប់ Matt	28 - 32	ដក់/ រ៉ូឡ័រ/ ប្រាំស៊ីនបាញ់ Roller/ Brush	ប្រាំស៊ីនបាញ់/Spray : ទឹក(Water) 25-30%	២០ - ៣០ នាទី 20-30 Minutes	
	ស្រអាប់ខ្លាំង Super Matt			ដក់/Brush : ទឹក(Water) 20-25%		
	ស្រអាប់ Matt	28 - 32	ដក់/ រ៉ូឡ័រ/ ប្រាំស៊ីនបាញ់ Roller/ Brush	រ៉ូឡ័រ/Rolling : ទឹក(Water) 20-25%	២០ - ៣០ នាទី 20-30 Minutes	
	ស្រអាប់ខ្លាំង Super Matt			ប្រាំស៊ីនបាញ់/Spray : ទឹក(Water) 25-30%		
	ស្រអាប់ Matt	28 - 32	ដក់/ រ៉ូឡ័រ/ ប្រាំស៊ីនបាញ់ Roller/ Brush	ប្រាំស៊ីនបាញ់/Spray : ទឹក(Water) 25-30%	២០ - ៣០ នាទី 20-30 Minutes	
	ស្រអាប់ខ្លាំង Super Matt			ដក់/Brush : ទឹក(Water) 20-25%		
	ស្រអាប់ Matt	28 - 32	ដក់/ រ៉ូឡ័រ/ ប្រាំស៊ីនបាញ់ Roller/ Brush	រ៉ូឡ័រ/Rolling : ទឹក(Water) 20-25%	២០ - ៣០ នាទី 20-30 Minutes	
	ស្រអាប់ខ្លាំង Super Matt			ប្រាំស៊ីនបាញ់/Spray : ទឹក(Water) 25-30%		
	ស្រអាប់ Matt	28 - 32	ដក់/ រ៉ូឡ័រ/ ប្រាំស៊ីនបាញ់ Roller/ Brush	ប្រាំស៊ីនបាញ់/Spray : ទឹក(Water) 25-30%	២០ - ៣០ នាទី 20-30 Minutes	
	ស្រអាប់ខ្លាំង Super Matt			ដក់/Brush : ទឹក(Water) 20-25%		

ប្រយ័ត្ន៖ ដើម្បីទទួលបានប្រសិទ្ធភាពល្អបំផុត សូមប្រើតែផលិតផលស្រទាប់តែមួយគត់ ក្នុង ប៉ុណ្ណោះ។ សូមកុំលាយជាមួយថ្នាំលាបប្រភេទផ្សេងទៀត ពេលប្រើប្រាស់។ Caution : For the best performance please use with TOA products only and do not mix with other types of paints. Please use up after open the lid.



លក្ខណៈល្អសម្រាប់បរិស្ថាន
កម្រិតសារធាតុសរីរាង្គបង្កជាតិពុលទាប (Low VOCs) ៖ មានសុវត្ថិភាពសម្រាប់សុខភាព កម្រិតសារធាតុសរីរាង្គបង្កជាតិពុលទាប និងគ្មានជាតិសំណរ និងបារតា។
A green product that is environmentally-friendly with Low VOCs technology and mercury free.



សុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ និងអ្នកសំនេរ

ការពារការបង្កជាផ្សិត និងស្បែក

ផលិតផលគីមីសម្រាប់ថ្នាំលាប

TOA Acrylic Filler ថ្នាំបំពេញអាគ្រឹលីក
សារធាតុបំពេញអាគ្រឹលីក ១០០% (ដំបូងក្នុង)
សម្រាប់ស្នាមប្រេះតូចៗ

- មិនឆ្ងាញ់ និងមិនធ្វើឲ្យផ្ទៃបាត់ទាបលើប្រជាពលរដ្ឋឡើយ។

TOA 113 Microkill សម្រាប់មីក្រូសរីរាង្គ
ស្លុយស្យុងទឹកប្រឆាំងផ្សិត និងប្រឆាំងស្បែក

- ប្រើប្រាស់យ៉ាងទូទាំង ដើម្បីសម្រាប់ដល់ប្រសិទ្ធភាពលំដាប់ផ្សិត និងស្បែក សុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់។

TOA Moisture Guard ការពារសំណើម
ថ្នាំទ្រនាប់ដើម្បីការពារផ្ទៃស៊ីម៉ង់ត៍ពីសំណើម

- មានភាពធន់នឹងសំណើមដ៏ល្អឆ្លងឆ្មោះ ស៊ីម៉ង់ត៍សម្រាប់ផ្ទៃជញ្ជាំងទាប ការពារថ្នាំលាបពីការបាត់។



បញ្ជាក់ចាប់ពីការត្រួតពិនិត្យ / Certified
ISO 9001 • 14001
45001 • 50001
ISO/IEC 17025



www.toacoating.com.kh

នាំចូលចែកចាយដោយ ៖ ក្រុមហ៊ុនថ្នាំលាបពណ៌ តូម៉ា ខូធីង (ខេមបូឌា) ឯ.ក
តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស វិហារៈគ្រប់ ភ្នំពេញ ដីខ្សែត្រីលេខ ០៨៧ & ០៨៨ ផ្លូវជាតិលេខ៤ ភូមិបឹងធំ សង្កាត់បឹងធំ ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង ០២៣ ៩៥៥ ៥៥១ / ០២៣ ៩៥៥ ៥៥២
Distributed by: TOA COATING (CAMBODIA) CO., LTD.
Royal Group Phnom Penh SEZ, Lote P-087 & P-088, St. National Road No.4, Village Boeung Thom 3 Sangkat Boeung Thom, Khan Posen Chey, Phnom Penh, Cambodia. Tel. 023 955 551 / 023 955 552